

テンプレート使用上のご注意点

[アルミ複合板 巻き込み加工 Photoshop]

■ レイヤーについて

ご入稿の前に、必ず「画像を統合」し、レイヤーを一つにまとめてください。

※表示されているレイヤーは全て印刷されます。

※当店でレイヤーの表示・非表示の切り替えは行いません。

■ カラーモードについて

CMYKとRGBのテンプレートをご用意しております。ファイル名をご確認ください。

RGBカラーでの印刷をご希望の場合、RGB用のテンプレートをご使用の上、


「RGB印刷」を用紙と一緒にご注文ください。

■ 仕上がりについて

全体またはガイド線の近くに画像や塗りがある場合、表面から外側に10mm以上の塗り足しを作成してください。

1辺10~20mm前後巻き込みをします。十分な量の塗り足しがない場合、表面に白場が出てしまう恐れがあります。

また、オブジェクトや文字をガイド線に近すぎる位置に配置すると、意図しない位置で巻き込まれてしまう可能性があります。

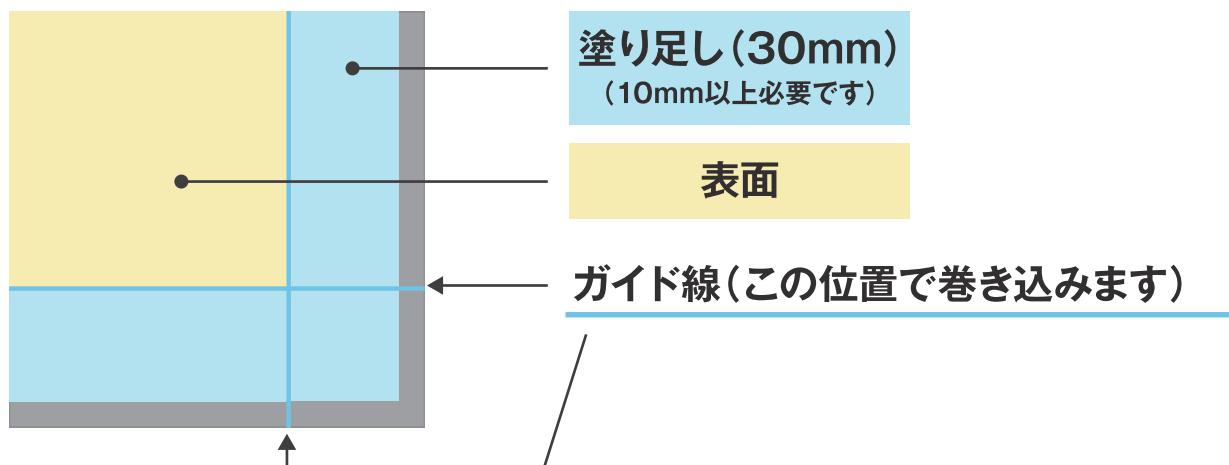

※テンプレートは、塗り足しを含んだサイズとなります。

※ガイド線は動かさないでください。

※お客様の環境設定によりガイド線のデザインは異なる場合がございます